



Motorreductor electromecánico para cancelas correderas de hasta 600 Kg. de peso.

Motorreductor electromecánico HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con encoder nativo a bordo, irreversible, para cancelas hasta 500 kg, control digital incorporada serie B70, final de carrera mecánico.

Ideal: para puertas corredera con hoja peso máx. 500 kg.

Seguro: gracias a la gestión del codificador permite una precisa y segura gestión de las ralentizaciones en apertura y cierre.

Práctico: aprendizaje en automático gracias a la función de aprendizaje de la central de mando. Radioreceptor de aplicación práctica.

Veloz: a instalar y activar gracias a sus funciones simples y a sus regulaciones de altura y de profundidad.

Sólido: gracias a su robusta base en aluminio, tratado con pintura anticorrosiva y a un fiable motor Roger Brushless montado sobre bases y cojinetes dedicados. Provisto de palanca de desbloqueo con serradura segura y cómoda.

Con base de fijación con tirantes y tornillos.

Código	Descripción	Unidades /pallet
BH30/503/HS	Motorreductor electromecánico HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con encoder nativo a bordo, irreversible, para cancelas hasta 500 kg, control digital incorporada serie B70, final de carrera mecánico.	44


Especificaciones técnicas producto	BH30/503/HS
Número de cajas por palet	44
Alimentación	24V
Potencia nominal	200W
Empuje	50 - 500N
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP43
Velocidad	26.5m/min
Peso max puerta	400-500 Kg
Dimensiones máximas de producto	L315x W165x H329
Batería de emergencia	Opcional
Ciclos de maniobra por día (apertura/cierre – 24 horas sin parar)	800
Final de carrera	Mecánico
Central instalada a bordo	B70/1DC
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit	Placa de fijación equipada con tirantes y tornillos (KT214), y kit final de carrera mecánico (MC773).
Tipo de motor	Irreversible

INFORMACIONES EMBALAJE




Dimensions in cm: Longitud: 35 - Ancho: 23 - Altura: 35.5

DIMENSIONES Y PREDISPOSICIÓN

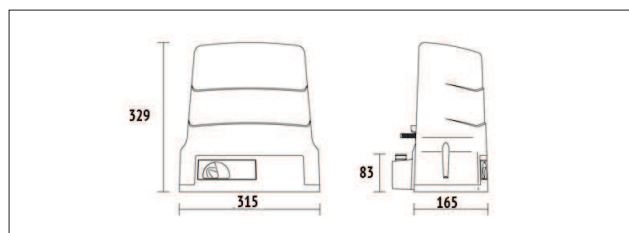


TAMAÑO

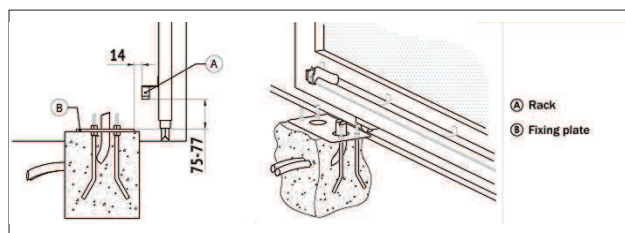

PREDISPOSICIÓN PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

PRODUCTOS ACCESORIOS




B71/BC
Cargador de baterías para controller digital brushless B70/1DC.




BT12V12
Par de baterías 12V 1.2 Ah.



BT12V45
Par de baterías 12V 4.5 Ah.



KT214/SC
Placa de adaptación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.




KT221
Placa de fijación elevada para serie H30.



GA550
Cremallera en acero zincado 22x22x1000 módulo 4.




GA551
Cremallera en acero zincado 30x12x1000 módulo 4 equipada con distanciadores y tornillos.



GA553
Cremallera en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.



GA554
6 distanciadores y tornillos para cremallera.



R99/C/001
Placa de señalización "Automatic Opening".