



Ditec Sprint

Sencillamente todo el confort
que siempre has soñado

ES



3 BUENAS RAZONES

Bello

Estética agradable, ideal también para ambientes refinados.

En la versión de plástico, gris claro o negra, o en la versión Alu, para interiores preciados, tanto en ámbito residencial como para oficinas, estudios y hoteles.



Sencillo

Fácil de instalar, fácil de usar.

El peso reducido, la batería opcional y la disposición de los componentes permiten una rápida instalación mecánica y eléctrica.



Modular

Oferta modular, para cada una de tus necesidades.

Puedes escoger el cover Alu o bien de plástico.

Pero esto no es todo: se encuentran disponibles versiones 24 Vcc (sin transformador) y 230 Vca y la batería siempre es opcional.



Ditec Sprint



Automatismo para puertas de batiente
Facilita los desplazamientos y mejora la calidad de la vida

Bello. El nuevo automatismo Ditec Sprint, gracias a la estética neutra y elegante, representa la solución ideal para ambientes residenciales y de prestigio, como estudios profesionales, negocios, oficinas y hoteles. Disponible en color gris, negro o bien aluminio satinado, es adecuado para puertas internas de batiente de hasta 80 Kg de peso.

Fácil de montaje e instalación gracias a la placa de fijación, al peso reducido y a los ajustes configurables en la tarjeta electrónica.


Fácil de configurar según las elecciones y las necesidades del usuario gracias a las funciones PUSH AND GO y LOW ENERGY.

Modular. Se puede escoger el operador a 24 Vcc o bien a 230 Vca con el cover deseado, el brazo más adecuado y agregar, si fuera necesario, las baterías: el instalador adquiere sólo aquello que realmente necesita y, si lo desea, puede agregar los selectores, los sensores y los demás accesorios Ditec Entrematic para una instalación completa.

Características

Capacidad máxima	80 kg x 1,0 m
Automatismo para puertas de batiente	apertura y cierre a motor, con encoder
Clase de servicio	5 - muy intenso
Duración operador	1.000.000 ciclos
Grado de protección	IP30, clase II (versión plástico)
Temperatura	-20 °C + 55 °C
Tiempo de apertura	3 ÷ 6 s/90° (regulable)
Tiempo de cierre	4 ÷ 7 s/90° (regulable)
Tiempo pausa puerta abierta	30 s
Dimensiones del producto (mm)	79x93x450

Componentes principales

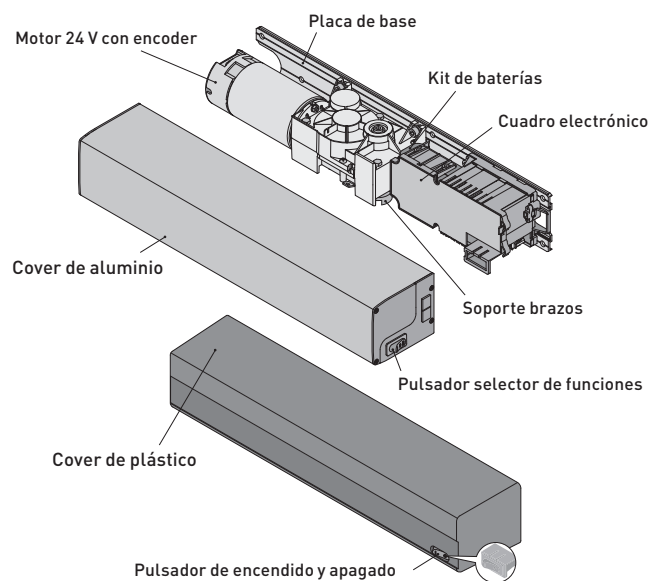

Gama de productos

Alimentación 230 Vca		
Descripción	Cover	Transformador
SPRINTV	aluminio	■
SPRINTP	plástico gris claro	■
SPRINTPN	plástico negro	■

Alimentación 24 Vcc	
Descripción	Cover
SPRINTLV	aluminio
SPRINTL	plástico gris claro
SPRINTLN	plástico negro

SPRINTV - SPRINTLV



SPRINTP - SPRINTL



SPRINTPN - SPRINTLN




Accesorios

Brazos de movimiento

SBA
Brazo de movimiento articulado.




Articulado - SBA

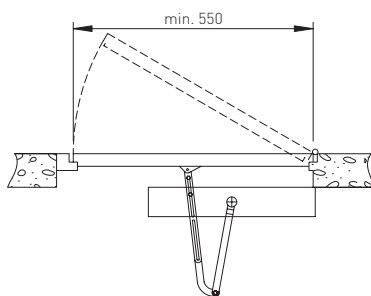

SPRINT BRAS
Brazo de movimiento articulado de tres sectores para puertas que abren hacia el interior, vista lado automatismo.




Articulado de tres sectores - BRAS

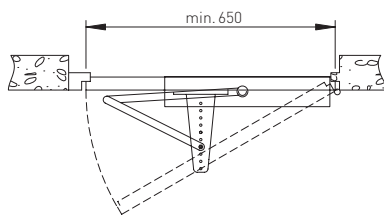

SBS
Brazo de movimiento corredero.



Corredero - SBS

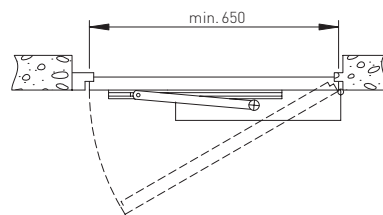

Accesorios específicos

- SPRINTBAT: kit de baterías
- SPRINTSET: tarjeta de memoria para una programación rápida del automatismo

Accesorios de mando y sensores

El automatismo puede ser completado con los dispositivos de mando, control y seguridad Ditec. Para la elección consultar la lista general PM.

Certificaciones

MD
Directiva máquinas

EMCD
Directiva compatibilidad
Electromagnética

LVD
Directiva Baja Tensión

EN 16005
Norma de Seguridad
aplicada

Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.

Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE), además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.

La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.

Por este motivo, los datos técnicos citados en el presente catálogo no son vinculantes.

Las imágenes presentes en este folleto se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.

Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

Ditec
ENTRE//MATIC



Entrematic

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.lla (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. P202E - 11/2013
Ditec Sprint

gdp milano 147965

Está presente en: Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, América Latina, Estados Unidos, Canadá y China.

Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com

