

Motorreductor electromecánico irreversible para cancelas batientes hasta 2,2 Mt. de longitud.

Motorreductor electromecánico BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con encoder nativo a bordo, irreversible, para cancelas batientes hasta 2,2 Mt. con seguro mecánico ajustable en apertura y cierre.

INFORMACIONES EMBALAJE




Dimensions in cm: Longitud: 89 - Ancho: 13 - Altura: 18


Código	Descripción	Unidades /pallet
BE20/200	Motorreductor electromecánico BRUSHLESS, baja tensión, utilizar superintensivo, con encoder nativo a bordo, irreversible, para cancelas batientes hasta 2,2 Mt. con seguro mecánico ajustable en apertura y cierre.	50

Especificaciones técnicas producto	BE20/200
Número de cajas por palet	50
Alimentación	24V
Potencia nominal	200W
Empuje	100 - 2200N
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Temperatura de funcionamiento	-20 C° +55 C°
Grado de protección	IP 43
Recorrido	400 mm
Velocidad	1,66 cm/s
Tiempo apertura para 90°	19-30 s
Dimensiones máximas de producto	L867 x W115 x 155 H
Ciclos de maniobra por día (apertura/cierre – 24 horas sin parar)	800 ciclos
Final de carrera	Seguro mecánico en apertura y cierre
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit	Estribo delantero corto soldada, para atornillar y, estribo trasero corto ajustable para atornillar (KT206/R), 2 tope mecánico (MC781).

DIMENSIONES Y PREDISPOSICIÓN

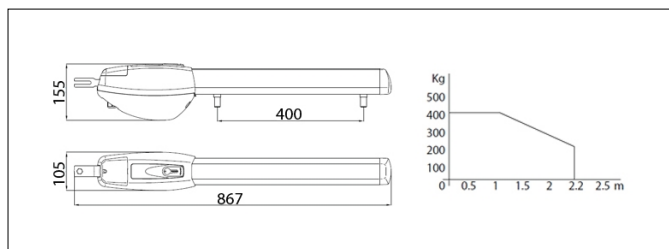

TAMAÑO

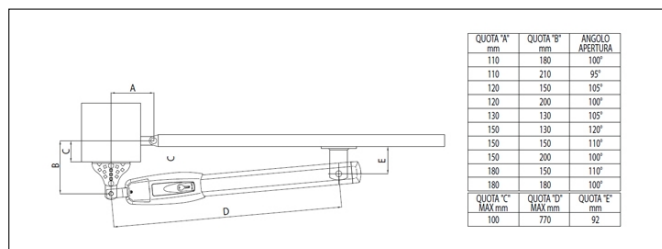

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

PRODUCTOS ACCESORIOS




MC781
Kit tope mecánico
BR20, BE20,
R20/300MS e
R20/500MS series.



KT202
Soporte anterior
corto para soldar.



KT204
Soporte posterior
corto para soldar.



KT206
Kit 3 soporte serie
corto para soldar.



R99/C/001
Placa de
señalización
"Automatic
Opening".